LED HERMETIC FIXTURE

Installation instructions

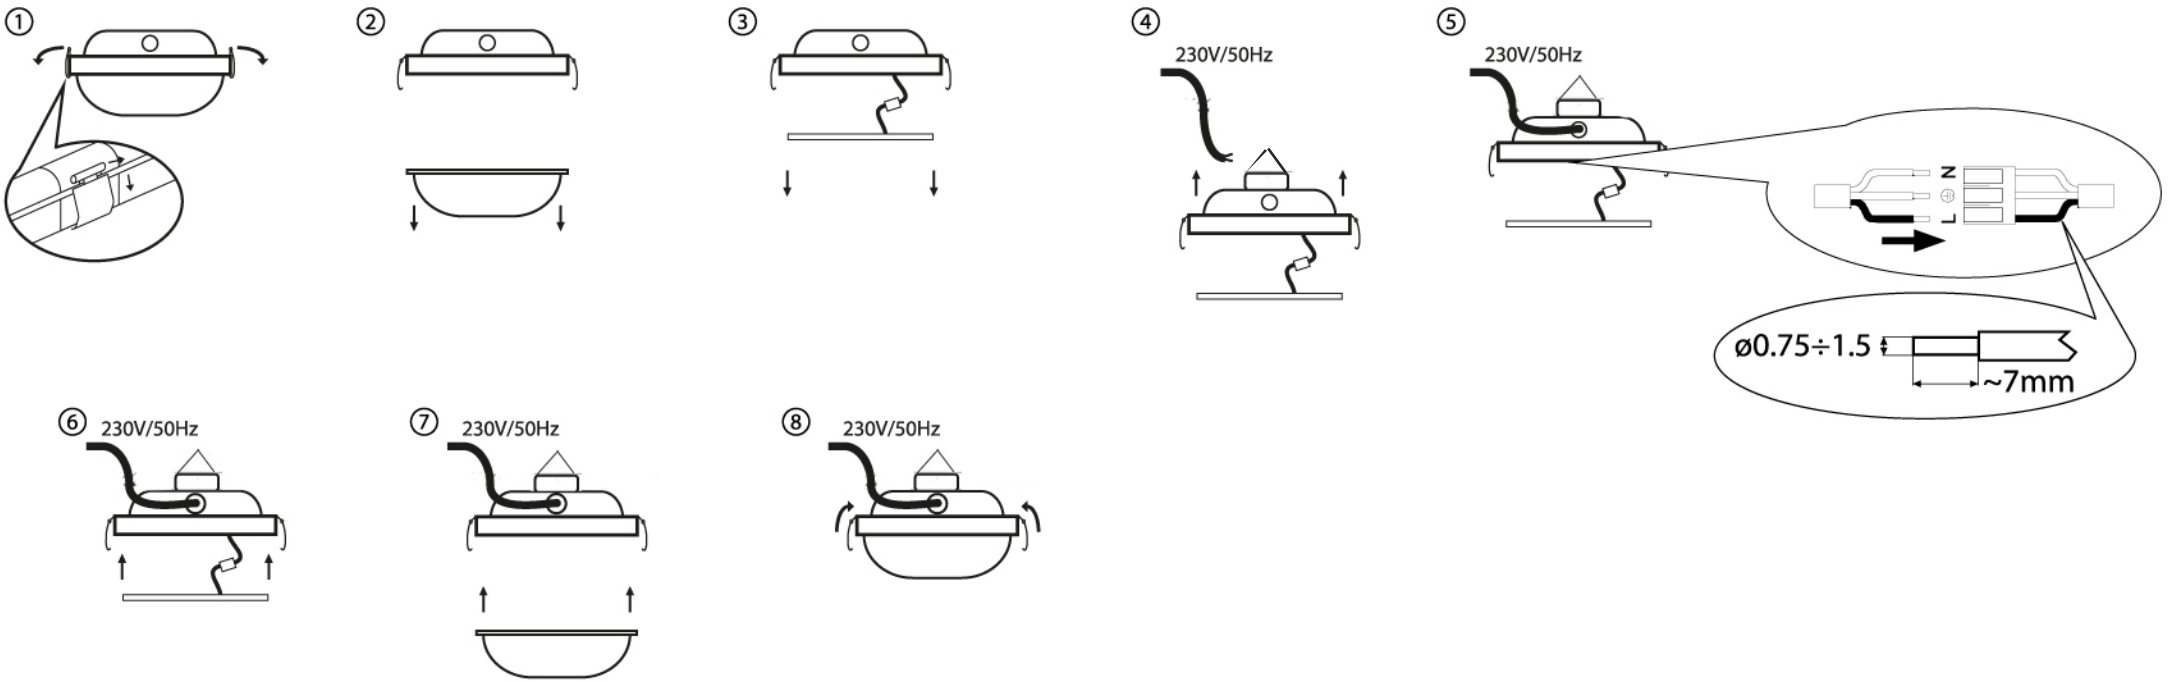

~230VAC 50Hz PF>0,9	±10%	40W - 6000lm	Ra≥80 4000K	30000x	50000h	IP65	IK08		120°	+40°C -20°C	TÜV

DANCOVER® .com

HLA2-120

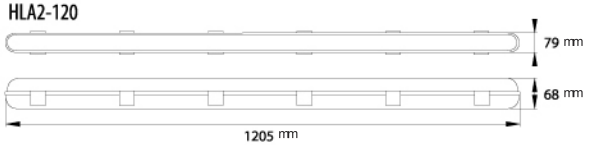

CE EAC

A++ A+ A LED